


特長

- 機器に必要なだけ酸素ガスを機器内部で作ることができます。
- コンパクト設計なので狭い場所でも組込み可能です。
- エア源と電源があれば多用途に使用できます
(コンプレッサー組込も対応可能)
- 第二種圧力容器の適用範囲外で製作可能です。

**ご要望にあわせて個別対応(OEM供給)させていただきます。
ご仕様条件をお聞かせください。**

<参考写真(OEM品)>

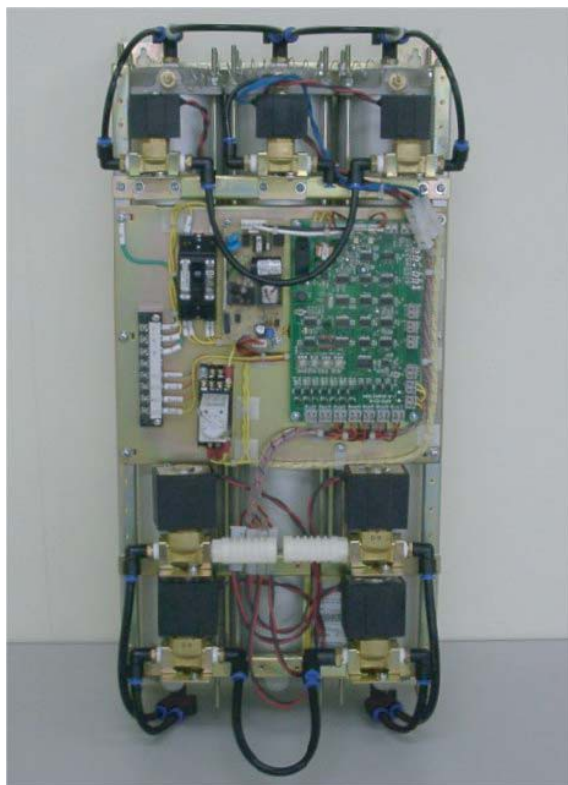

90% 4NL/min



90% 12Nm³/h

仕様

型式	純度	発生量	備考
IAOK-シリーズ	90%以上	0.2NL/min~12Nm ³ /H まで対応可能	圧力・電源・寸法等 詳細は打合わせの上対応

※本カタログの内容は予告無く変更することがあります。

2014.4 Rev.1 <ADR>



本 社 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町 12-43
 東京支店 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-32-10 月安第 2 ビル 3 階
 中部支店 〒448-0853 愛知県刈谷市高松町 1-29 ハートビルズ刈谷ビル 2 階 B
 九州営業所 〒803-0856 福岡県北九州市小倉北区弁天町 5-2 内山南小倉駅前ビル 303
 株式会社 I B S URL : <http://www.ask-ibs.jp/> E-mail : info@ask-ibs.jp

TEL : 06-6155-6816 FAX : 06-6155-6817
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235
 TEL : 03-5615-0234 FAX : 03-5615-0235
 TEL : 093-581-5505 FAX : 093-562-6633